




Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 ad una anta composta da:


- Anta tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
- Telaio angolare coibentato, in profilati di lamiera d'acciaio zincata con giunti per l'assemblaggio in cantiere, distanziale inferiore avvitabile e fori di fissaggio nella battuta.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, **colore pastello turchese** - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio.
- **Dimensioni minime e massime realizzabili:** **600 - 1170 x 1775 - 2275**
 1004 - 1340 x 2050 - 2500
- **Peso della porta:** **ca. 45 kg. al mq.**

N.B.

- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL su ordinazione.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.

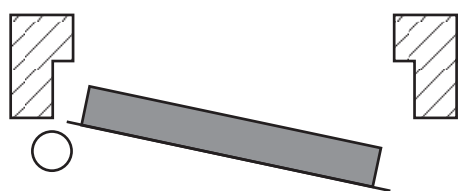

Senso di apertura spingere a DESTRA

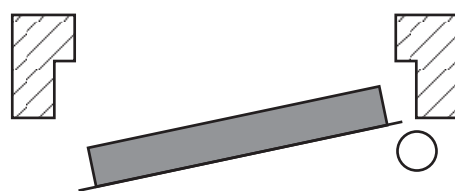

Senso di apertura spingere a SINISTRA





Ferr Edil[®] srl

Tel. 0172 810044

SEZIONI

Porte REI 60 - REI 120 ad una anta

predisposta per il fissaggio con viti o tasselli

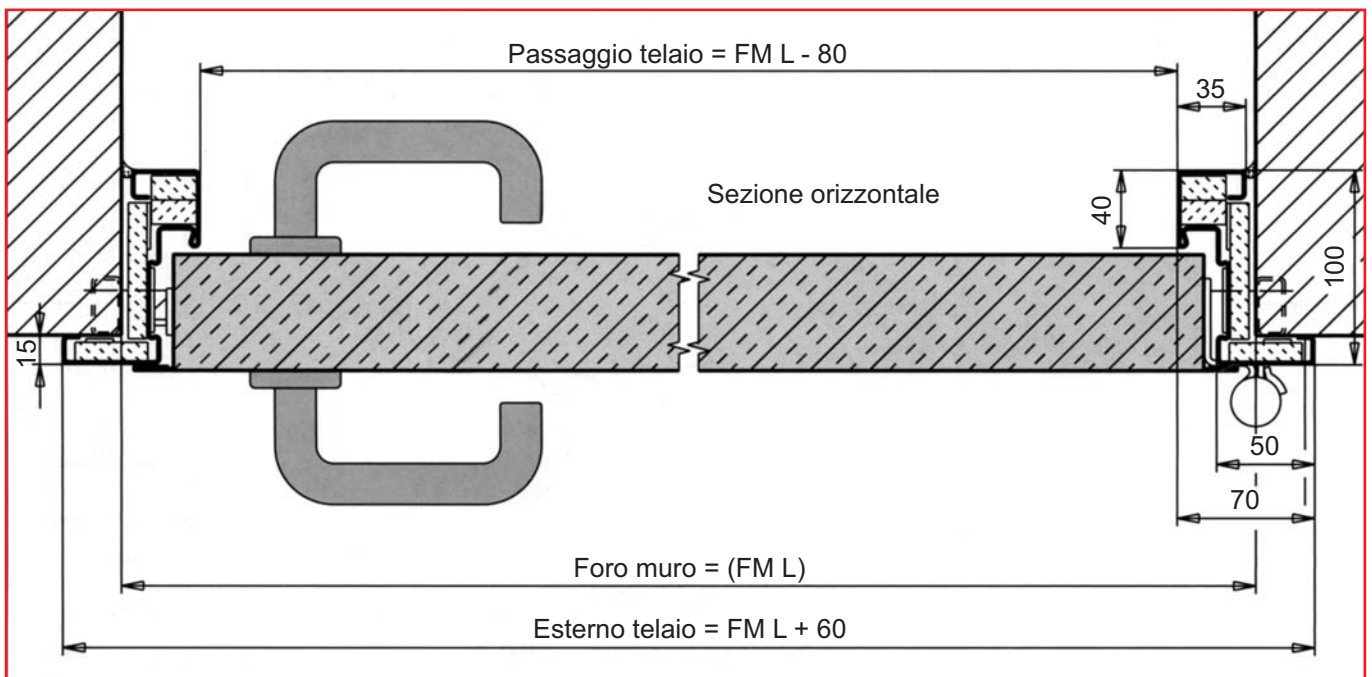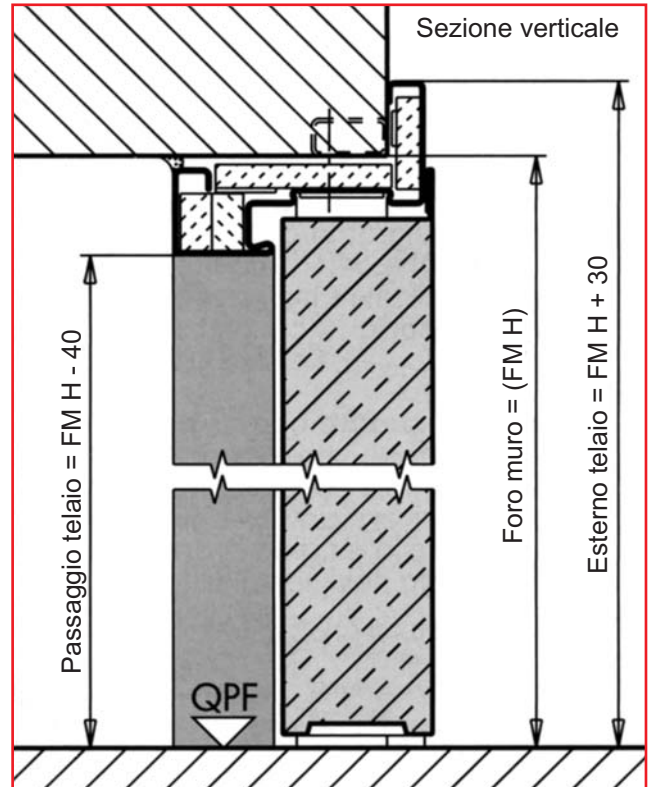

QPF = Quota Pavimento Finito