




**Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 ad una anta composta da:**

- Anta tamburata in lamiera **zincata e verniciata**, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
- Telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio **zincato e verniciato**, con zanche da murare, e distanziale inferiore avvitabile.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura.
- Rinforzi interni nell'anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione antipanicco.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nel lato inferiore dell'anta.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoidurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, **colore pastello turchese** - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio.
- **Dimensioni massime 1340 x 2670 mm.**
- **Peso dell'apertura:**


<b>REI 60</b>	<b>35 kg. al mq.</b>
<b>REI 120</b>	<b>45 kg. al mq.</b>

**N.B.**




- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL su ordinazione.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.

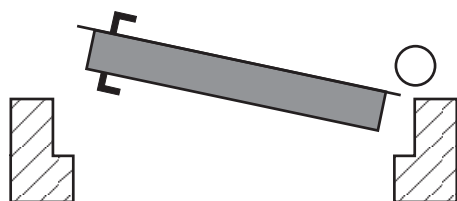

Senso di apertura spingere a DESTRA

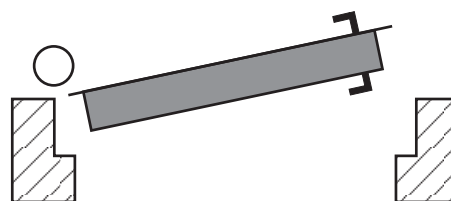

Senso di apertura spingere a SINISTRA

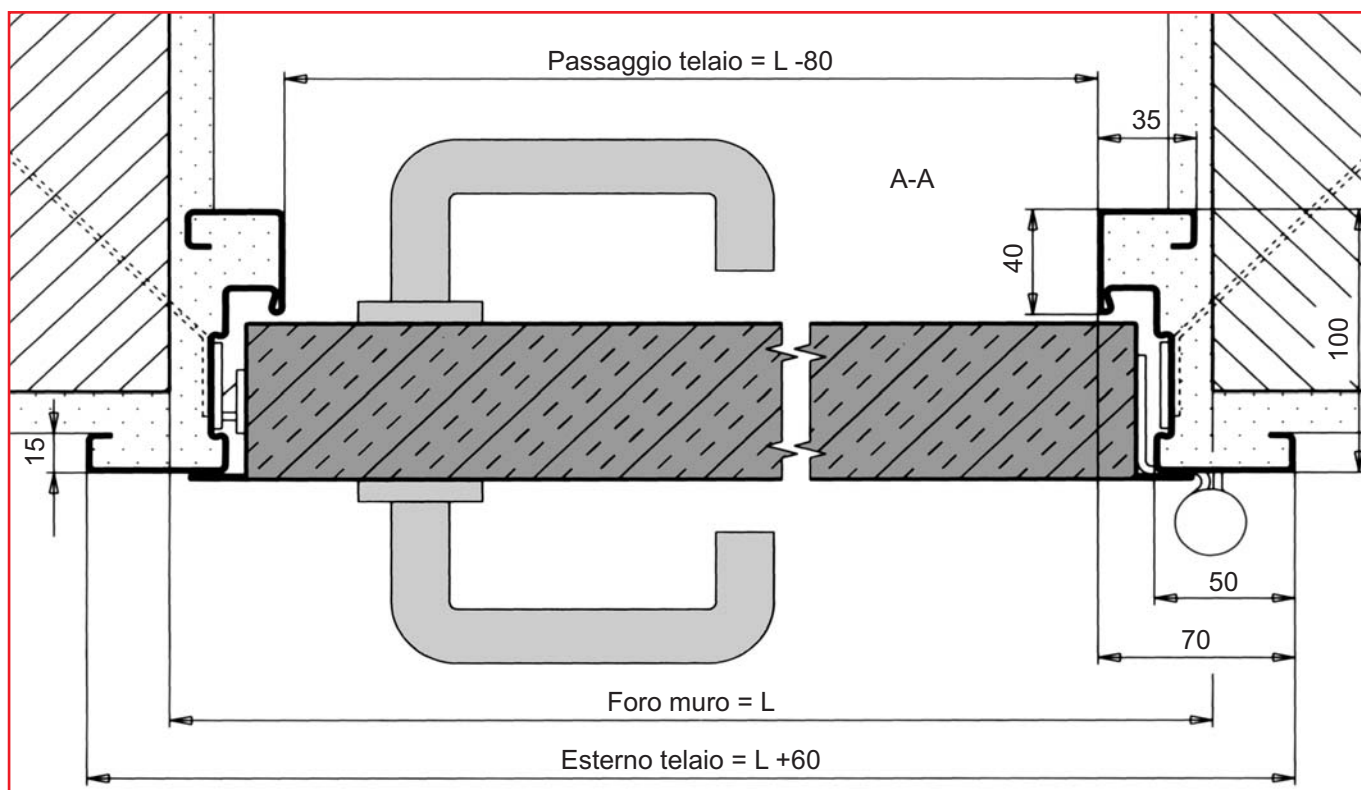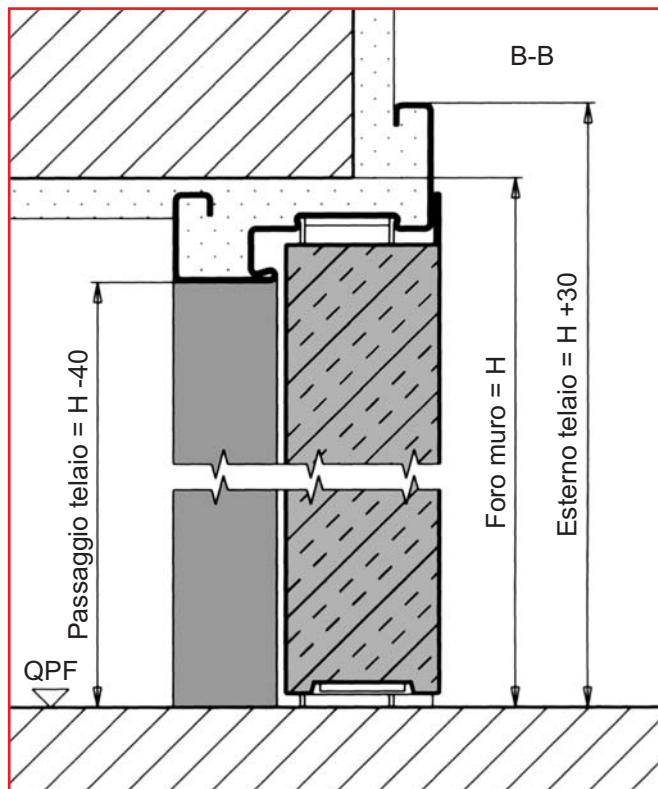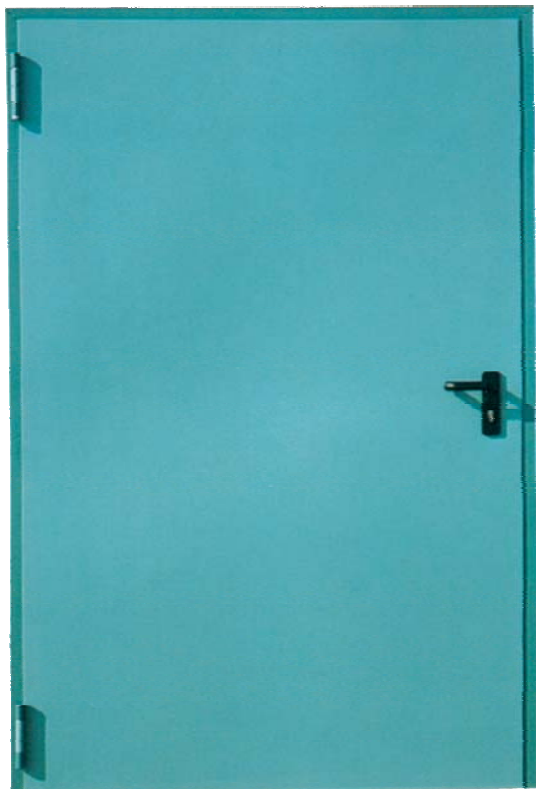

QPF = Quota Pavimento Finito